
MSA Latchways[®] Limitador Personal de Caídas (PFL) 3m



Limitador Personal de Caídas—Impresionante Innovación en un Tamaño Compacto



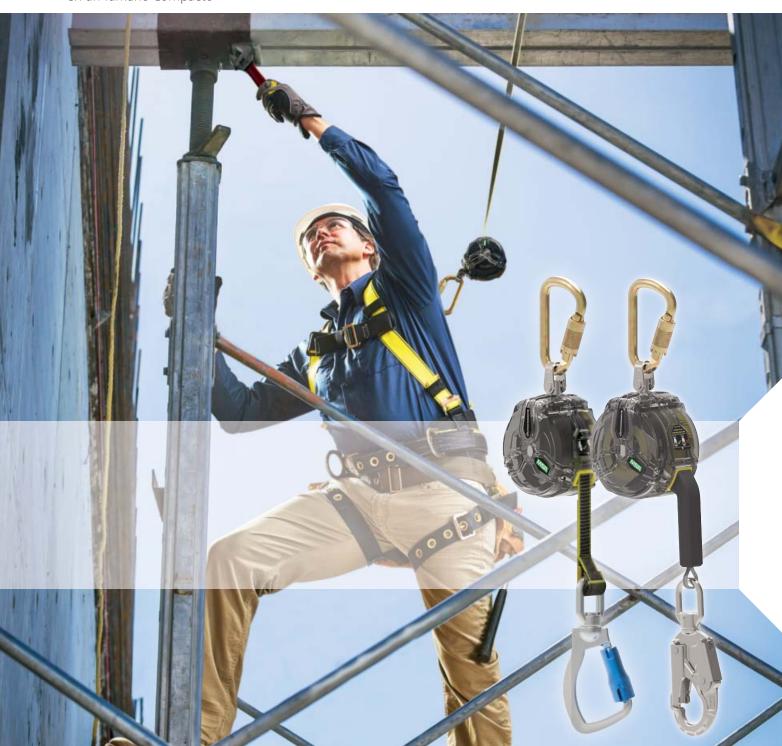

Latchways Limitador Personal de Caídas de 3m


Adecuado para múltiples aplicaciones. El PFL de 3m está diseñado para situaciones de trabajo donde el punto de anclaje está al alcance del trabajador.

Versátil y Compacto

El MSA Latchways PFL es el retráctil de 3m más compacto jamás creado, esto gracias a su diseño de amortiguador de impacto radial. Este nuevo diseño elimina la necesidad de un amortiguador de impacto externo (fuera de la carcasa), haciendo que sea el retráctil de 3m más compacto del mercado.

Confiable y Seguro

La garantía por la vida del producto de MSA da confianza a los trabajadores que están en alturas, ya que Latchways PFL los protege cuando más lo necesitan. Este producto ofrece detención de caídas para usuarios con pesos de 60 a 181 kg (130 a 400 lb) incluyendo uniforme y equipo.

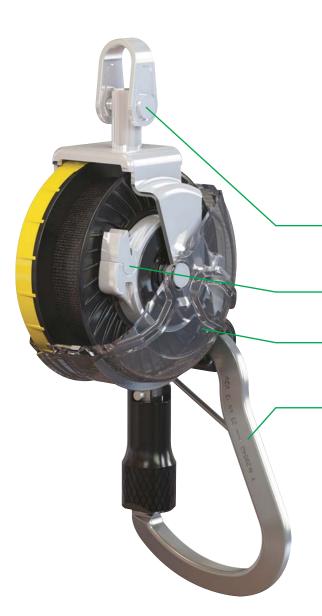

Latchways PFL

El primer retráctil en el mundo con tecnología radial de amortiguamiento de energía.

- · Amortiguador de impacto integral
- No requiere calibración o ajuste
- El amortiguador de impacto esta protegido de contaminantes externos

Rango de movimiento libre

• Punto de anclaje flexible giratorio en 360° y 180°

Ingeniería de Precisión

• Mecanismo de sistema de trinquete reforzado

Resistente

 La carcasa de policarbonato además de resistente es translucida, lo cual permite realizar una inspección visual de los componentes internos

Materiales de alta calidad


• Fabricado con acero inoxidable de alta calidad y plásticos de ingeniería





Conectores

El MSA Latchways PFL tiene diferentes configuraciones de conectores disponibles.

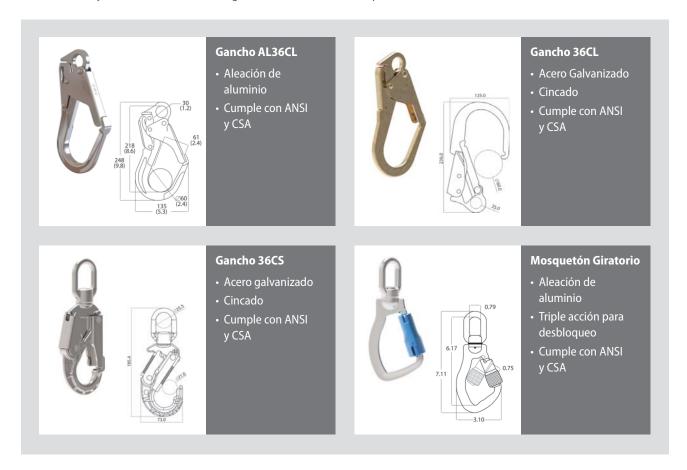

Certificaciones

El MSA Latchways PFL cuenta con una carcasa de policarbonato translucido de alto desempeño que permite la inspección visual de los componentes internos críticos. La unidad puede soportar temperaturas de -40° a 54° C (-40° a 129° F), la cinta de alto desempeño y fuerza, es fabricada bajo los más altos estándares de calidad y siguiendo los estrictos controles de calidad y procesos de MSA, lo que permite cumplir con los siguientes estándares:

- ANSI Z359.14 2012
- · OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- · CSA Z259.2.2-98





Información para Ordenar

Número de Parte	Cinta	Cable	Longitud	Conector a la Línea	Conección al PFL	ANSI Z359.14	CSA Z259.2.2
63013-00A			10 ft. (3 m)	AL36CL	Mosquetón de acero		
63013-00C			10 ft. (3 m)	Mosquetón giratorio de aluminio	Mosquetón de acero		
63013-00E			10 ft. (3 m)	36CS	Mosquetón de acero		
63013-00F			10 ft. (3 m)	36CL	Mosquetón de acero		
63203-00A			10 ft. (3 m)	36CS	Mosquetón de acero		
63203-00B			10 ft. (3 m)	36CL	Mosquetón de acero		
63203-00ACA			10 ft. (3 m)	36CS	Mosquetón de acero		
63203-00BCA			10 ft. (3 m)	36CL	Mosquetón de acero		













63013-00C

63013-00E

63013-00F

63203-00A 63203-00ACA

63203-00B 63203-00BCA

Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que se hayan leído y

entendido completamente las instrucciones del producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la información completa y detallada acerca del uso y el cuidado correcto de estos productos.



MSA – The Safety Company 1000 Cranberry Woods Drive

Cranberry Township, PA 16066, EE.UU. Teléfono 724 www.MSAsafety.com 724.776.8600

MSA Internacional

724.776.8626 Número gratuito 1.800.672.7777 724.741.1559

MSA Canadá

1 800 672 2222 Teléfono 1.800.967.0398 Fax

México

01.800.672.7222 Teléfono +52.44.2227.3943 atencion.clientes@msasafety.com

Argentina

+54.11.4727.4600 Telefono Info.ar@msasafety.com

Colombia

Teléfono +57.1.8966.750 / 751/ 752 01.800.018.0151 ventas.colombia@msasafety.com

Chile

Teléfono +56.2.2947.5700 info.cl@msasafety.com

Perú

Teléfono +51.1.6180.900 ventas.peru@msasafety.com