

Denominado anteriormente: MICROCHEM® 4000 - Model 111

Traje de protección multicapa resistente, que protege contra más de 200 riesgos químicos.

- **Protección especializada:** El AlphaTec® 4000 Ultrasonically Welded & Taped - Modelo 111 es un traje de protección química de alta resistencia, con permeabilidad probada para soportar más de 200 riesgos químicos*, entre los que se encuentran los agentes de guerra química
- **Defensas mejoradas:** Este traje de protección integral también cuenta con puños dobles y sistemas de doble cremallera, lo que mejora aún más su barrera defensiva.
- **Mayor resistencia:** Gracias a sus costuras selladas y soldadas, este traje de protección ofrece a los usuarios una barrera sólida y fiable contra una gran variedad de peligros.
- **Confort optimizado:** Los puños interiores de punto y el tejido interior de tipo textil facilitan la aceptación del usuario
- **Ajuste mejorado:** su capucha, cintura, puños y tobillos elásticos de dos piezas simplifican el proceso de colocación y retirada, para una protección personal fácil de llevar.
- **Capacidad antiestática certificada:** Este traje de protección también cumple las normas antiestáticas EN 1149-5 y AATCC 76

*Protección CE Categoría III Tipo 3/4/5



Industrias

- Químico
- Ciencias de la Vida
- Minería
- Equipo de Bomberos y Salvamento
- Petróleo y gas
- Mercado Postventa Automotriz
- Servicios Médicos de Emergencia
- Procesamiento de alimentos

Aplicaciones

- Entornos Contaminados
- Manipulación de Productos Químicos
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías
- Carga y descarga de equipo de procesamiento
- Recolección de muestras de materias primas
- Concentración, mezcla y paletización
- Respuesta ante emergencias
- Montaje y desmontaje de equipos

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

- Pruebas intensivas de permeabilidad: protección frente a diversas sustancias químicas*.
- Puños dobles y sistemas de doble cremallera: mayor vida útil
- Costuras selladas y soldadas: barreras de defensa adicionales

*incluidos los agentes químicos de guerra

Tecnología



Diagrama de materiales


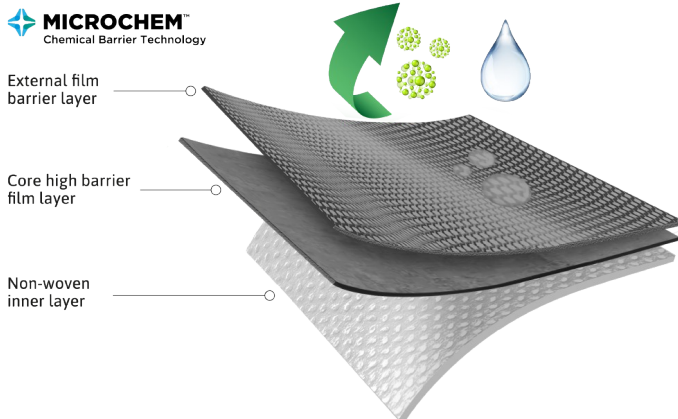


Diagrama de costuras



Performance Standards

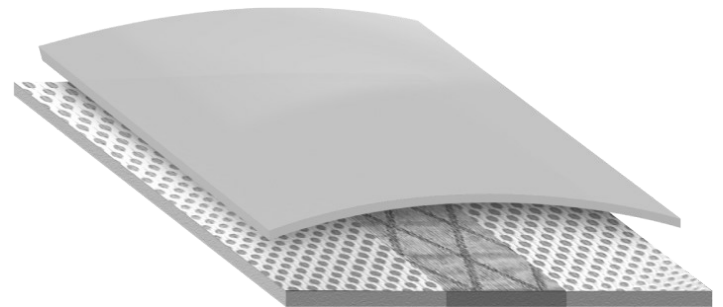

Información sobre el producto

Información sobre el producto	
Tallas Disponibles	XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL
Color	Verde
País de Origen	China
Modelos disponibles	103, 121, 122, 125, 132, 162
Resumen de Empaque	Embalados individualmente
Material del Producto	Textil no tejido laminado de barrera multicapas
Modelo	4000 Soldado y encintado por ultrasonidos - Modelo 111
Resumen de Estándares	CE CATEGORÍA III (Tipo 3-B, Tipo 4-B, Tipo 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Tipo de Costura	Soldadas y ribeteadas
Fecha de Caducidad	5 years
Referencia Número	G40T111

Componentes y accesorios del traje

Componentes y accesorios del traje

Características de diseño

Traje de protección, capucha de 2 piezas, cierre de cremallera doble, puños dobles con puño interno de punto. Elástico en capucha, cintura, puños y tobillos.

Para mayor información, visítenos en www.ansell.com, o llame al

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

